



MOTOSIERRAS

MODELO	DESCRIPCIÓN
CS-3000	Con barra de 12" (30cm) / Cilindrada 30.1 / Paso cadena 3/8 BP / Cap combinación .25lts
CS-3000	Con barra de 14" (35cm) / Cilindrada 30.1 / Paso cadena 3/8 BP / Cap combinación .25lts
CS-3500	Con barra de 14" (35cm) / Cilindrada 34 / Paso cadena 3/8 BP / Cap combinación .32lts
CS-420	Con barra de 16" (38cm) / Cilindrada 40.2 / Paso cadena .325 / Cap combinación .40lts
CS-420	Con barra de 18" (45cm) / Cilindrada 40.2 / Paso cadena .325 / Cap combinación .40lts
CS-510	Con barra de 18" (45cm) / Cilindrada 49.3 / Paso cadena .325 / Cap combinación .60lts
CS-6800	Con barra de 20" (50cm) / Cilindrada 66.7 / Paso cadena 3/8 / Cap combinación .64lts
CS-6800	Con barra de 20" P. dura (50cm) / Cilindrada 66.7 / Paso cadena 3/8 / Cap combinación .64lts
CS-8001	Con barra de 24" (60cm) / Cilindrada 80.7 / Paso cadena 3/8 / Cap combinación .82lts

USOS

- CS-3000** Motosierra para poda profesional
- CS-3500** Motosierra para trazados de ramas de poda o trabajos rurales
- CS-4200** Motosierra liviana para uso forestal o trabajos rurales
- CS-5100** Motosierra de alta velocidad para uso forestal
- CS-6702** Motosierra de alta velocidad para uso forestal pesado
- CS-8001** Motosierra de alta velocidad para uso forestal pesado



CARACTERÍSTICAS

Motor Power Boost Tornado	CS 5100 - CS 6702
Arranque Instantaneo	CS 4200
Arranque fácil en dif. condiciones climáticas	CS 3000 - CS 3500 - CS 4200
Sist. Turbo de Limpieza	CS 3500 - CS 4200 - CS 5100 - CS 6702
Tensor Lateral de Cadenas	CS 3500 - CS 4200 - CS 5100 - CS 6702
Sist, de Avance de Encendido	CS 5100 - CS 6702 - CS 8001
Sist. Antivibratorio	TODAS

SOPLADORES

MODELO	PB-251	PB-610
Descripción	35	40
Cilindrada (cc)	3/8 BP	3/8 BP
Peso (Kg)	0.50	0.50
Cap/Tranq. comb. (lts)	3.2	3.6
Caudal/aire (m3/min)	.25	.32
	Turbo	.15
	Turbino	SI
Max. Vel. Aire	SI	SI
Nivel Ruido db (A)	NO	NO

SOPLADOR, ASPIRADOR, TRITURADOR

MODELO	ES-210
Descripción	35
Cilindrada (cc)	3/8 BP
Peso (Kg)	0.50
Cap/Tranq. comb. (lts)	3.2
Caudal/aire (m3/min)	.25
	Turbo
	Turbino
Max. Vel. Aire	SI
Nivel Ruido db (A)	NO

Soplador profesional de mano



PB-200

Soplador profesional de mochila



PB-6000

Soplador, aspirador y triturador de mano



ES-210



INDAGRO S.R.L.



MAQUINAS



HERRAM. BOSQUE Y JARDÍN

MOTOGUADAÑAS Y BORDEADORAS

MODELO	GT200 R	SRM-2305	SRM-270U	SRM-3605	SRM-4300	SRM-4605U	CLS-5810
Cilindrada (cc)	21.2	21.2	25.4	34.0	42.7	45.7	58.2
Manillar	Tipo	D	U	U	U	U	U
	Asimétrico	-	SI	SI	SI	NO	SI
	Rebatible	-	SI	SI	.SI	.NO	SI
Transmisión	Tipo	Flexible	Rígido acero	Rígido acero	Rígido acero	Rígido acero	Rígido acero
	Diámetro	6 mm	6 mm	7 mm	8 mm	8 mm	10 mm
	Montaje	Estrella.pl-st	5 bujes	5 bujes	5 bujes	5 bujes	5 rodamientos
Accesorios provistos	Cab. tanza	.Cuch.3p.rever	Cuch.3p.rever.	Cuch.3p.rever.	Cuch.4p.rever.	Cuch.3p.rever.	Opcional
Peso (Kg)	4.2	5.6	5.9	7.4	8	8.2	9.7
Cap/Tanque (lts)	.44	.40	.65	.86	1	.95	.75
Filtro de aire felpa alta dens.	SI	SI	SI	SI	Gomaespuma	SI	SI

USOS

- GT 200 R** Bordeadora prof. para jardines y pequeños parques
- SRM 2305** Motoguadaña de uso prof. para pequeños parques
- SRM 270U**
- SRM 3605** Motoguadaña prof. para espacios verdes urbanos
- SRM 4300** Motoguadaña prof. para contratistas y municipios
- SRM 4605** Motoguadaña prof. para contratistas y municipios
- CLS 5810** Motoguadaña prof. para contratistas y municipios

CARACTERÍSTICAS

- Motor Power Boost Tornado **SRM-270 U / SRM-4300**
- Silenciador de escape **SRM-3605 / SRM-4300**
- Arranque fácil en dif. condiciones climáticas **GT-200R / SRM-2305 / SRM-2605 / SRM-3605 / SRM-4605**



HOYADORAS

MODELO	EA 500
Motor cilindrada (cc)	51.7
Manillar doble	p/ 1 ó 2 operarios
Peso Kg.	10 Kg
RPM	Max. 230
Relación Transmisión	30.1:1



MECHAS

MODELO	Diámetro	Largo
999449-0017-0	10cm	88cm
999449-0018-0	15cm	92cm
999449-0019-0	20cm	92cm
999449-0020-0	25cm	92cm



EXTENSIÓN

MODELO	Descripción
999449-0021-0	Extensión de 45cm (18")



INDAGRO S.R.L.



MAQUINAS



HERRAM. BOSQUE Y JARDÍN

TALADRO HOYADOR CON REVERSA


MODELO	CILINDRADA	PESO	TANQUE	Vel. RPM	DIAM. MANDRIL
EDR-210	21.2	4.6 Kg	.50 lts	0 a 450 ambos sentidos	13 mm



El EDR-210 ofrece la ventaja de poder invertir el sentido de giro. Nunca más una mecha atascada. Equipada con el poderoso "Motor Power Boost Tornado" de 4 canales (Mayor potencia y menor consumo) Puede hacer agujeros de hasta 26 mm en madera y 13 mm en hierro o concreto.



MECHAS para taladro - HOYADOR ECHO EDR 210

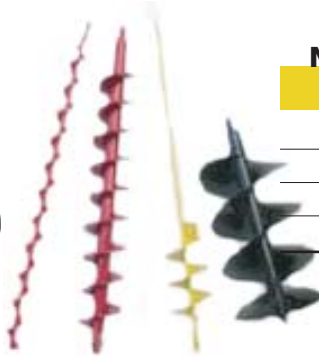

DIAM. X LONG (cm.)	DIAM. X LONG (Pulg.)	HOYOS PARA:
2.85 x 61	11/8" x 24"	Plantación de estacas. Fertilización de raíces
7.62 x 61	3" x 24"	Plantación de bulbos y plantas
17.8 x 30.5	7" x 12"	Plantación de plantas en envases de h/ 4lts.
7.62 x 46	3" x 18"	Plantación en suelo duro

PODADORAS DE ALTURA

Podador de ramas Agresor (tipo serrucho)




MODELO	SRS-2400
Descripción	Largo total 2.4 m
Cilindrada (cc)	23.6
Peso	5.2 Kg
Comb.	0.4 lts
Largo cuchilla	216 mm
Diam. corte máx.	110 mm

Podadoras de altura (con barra y cadena)



MODELO	PPT-2400 E
Cilindrada (cc)	23.6
Largo barra	30 cm
Vel. cadena	10 m/seg.
Peso	7.3 Kg.

Se le pueden instalar distintos accesorios de corte: Cortacercos articulados en 7 posiciones, Sierra circular, Cortador de trepadora

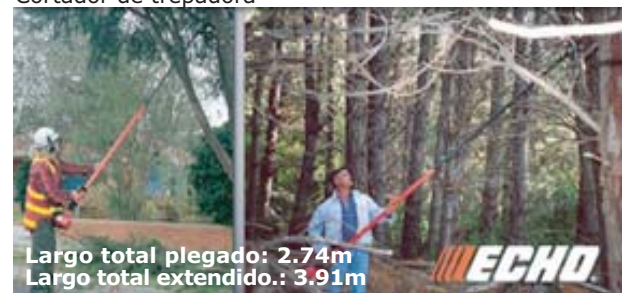



INDAGRO S.R.L.



MAQUINAS



HERRAM. BOSQUE Y JARDÍN

CORTACERCOS

MODELO	HC-150	HC-225	HCA-265
Descripción	Modelo Standard	Modelo Standard	Articulado de altura
Tipo de corte	Doble	Simple	Doble
Cilindrada (cc)	21.2	21.2	25.4
Peso	4.7 Kg	5.2 Kg	6.2 Kg
Cap/ Tanq. Comb. (lts)	.30	.50	.40
Largo de cuchilla	550 mm	750 mm	450 mm



USOS

- HC-150** Cortacercos profesional de doble corte
- HC-200** Cortacercos profesional de hoja simple
- HCA-2400** Cortacercos profesional de altura articulado en 7 posiciones (de 0° a 90°), de hoja doble
- HCR-1500** Cortacercos profesional de doble corte y empuñadura regulable, brindándole al operador la posición adecuada para el mejor corte

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

MODELO	DM-4610	SHR-210
Descripción	Fumigador atomizador	Pulverizador motorizado
Cilindrada (cc)	44	21.2
Alcance	h/8 m	h/5 m
Peso (Kg)	11.3	7.3
Tanque Comb.	1.8 lts	0.5 lts
Tanque Químico	13 lts	19 lts
Presión Máx.	-	10 Kg/cm ²
Descarga Máx.	7.01/min	4.31/min



DM-4610

SHR-210

Todos los fumigadores admiten uso profesional y doméstico

ACCESORIOS PARA FUMIGADORES ECHO

- Kit para aplicación de polvos** - Fumigador DM-4610
- Boquilla Y-T. Espolvorea en 2 dir.** - Fumigador DM-4600/DM4610
- Manguera de espolvoreo en 60m de larg** - Fumigador DM-4000/DM4610
- Boquilla para esparcir gránulos** - Fumigador DM-9

ACEITE 2T POWER BLEND

MODELO
Botella 100 CC
Botella 1 lts
Bidón 5 lts

El aceite ECHO para motores de 2 tiempos es la mejor opción para una vida prolongada de su motor y se caracteriza por:

- * Cumplir con los más altos estándares internacionales
- * Contener aditivos especiales
- * Reducir los depósitos de carbón
- * Facilitar el arranque
- * Aumentar la potencia
- * Prolongar la vida útil de la mezcla
- * Adaptarse a distintos tipos de naftas
- * Ser apto para motores nuevos y usados



MOTOCULTIVADORAS

MODELO	TC-210 I
Labranza Ancho	23 cm
Prof.	25 cm
Motor (cc)	21.2
Peso	8.6 Kg
Tanque (lts)	.50

CANTEADORA

MODELO	PE-2400
Motor (cc)	23.6
Transmisión	Flexible
Manillar	Tipo D
Sistema de corte	Cuchilla de corte vertical y rueda de apoyo regulable
Peso	5.6 Kg
Tanque (lts)	.40

CORTADORA DE POTENCIA

MODELO	CS6-680
Motor (cc)	66.7
Peso	11.5 Kg
Encendido	Electrónico
Diam. disco	35.5 cm
Diam. centro	20 cm
Tanque (lts)	.65

única herramienta de corte vertical

Cortadora prof. de potencia para concreto y hierro



SERRUCHO DE MANO

MODELO	FS-210	FS-320
Descripción	Serrucho plegable (Tipo navaja)	Serrucho curvo (Tipo zapallero)
Longitud total	35 cm	52 cm
Largo de hoja	15 cm	30 cm
Espesor de diente	1.2 mm	1.3 mm
Profund. de diente	4 mm	4 mm

SERRUCHO DE ALTURA

MODELO	LPB-47
Longitud total	63 cm
Espesor de diente	1.6 mm
Profund. de diente	4.5 mm



REPUESTOS

- Cuchilla de reemplazo P/FS-210
- Cuchilla de reemplazo P/PS-320

MANGO EXTENSIBLE

MODELO	LPB-47
Extensible desde 1.83 a 4.56 mts. Totalmente en aluminio	



CORTE RÁPIDO CON MENOR ESFUERZO.

Los serruchos ECHO poseen dientes rectificadas con precisión en 3 ángulos, lo que le otorgan un filo de navaja. Cortan limpiamente la madera verde en línea recta, a través o en diagonal a la veta. Las hojas son de acero con alto contenido de carbono con un tratamiento final de laminado de cromo duro (gran dureza y alta resistencia al óxido) en el FS 210 y de acero forjado con tratamiento final de niquelado en el PS 320



TIJERA DE PODAR

MODELO	FS-210
Descripción	Tijera de podar de una sola mano
Longitud total	21 cm
Capacidad de corte	25 mm

Las tijeras ECHO tienen las hojas de corte de acero con alto contenido de carbono y con un laminado final en cromo duro para aumentar la resistencia y alargar su vida útil. Presenta un diseño ergonómico de gran apertura de hoja, su empuñadura en antideslizante y se puede bloquear con el pulgar de la misma mano.

Bloqueo con una sola mano



CHIPEADORA-TRITURADORA

MODELO	SC-3206	SC-3305	SC-5540	SC-5540 B
CHIPEADO				
Diámetro máximo (mm/pulg)	76/3	76/3	127/5	127/5
Cantidad de cuchillas fijas reversibles (u)	2	2	4	4
Diámetro y peso del rotor (cm/kg)	28/10.4	28/13.2	45.7/57	45.7/66.3
TRITURADO				
Tamaño de la boca de alimentación (cm)	30.5x56	30.5x56	51x76	46x33
Cantidad de cuchillas móviles (u)	8	12	36	36
Tamaño de la malla (mm)	38	38	38	38
ACCIONAMIENTO				
Motor arranque manual. Marca Modelo (cc/Hp)	B&S intek OHV-206/5.5	B&S intek OHV-205/8	-	-
Tractor sist. de 3P (cat/rpm/Hp)	-	-	1/540/15-45	1/540/15-45
ESTRUCTURA				
Peso (Kg)	82	98	204	320
Dimensiones (LxAxH) (cm)	102x56x117	102x56x117	107x107x122	137x84x234
Cubierta neumática	410/350-4	410/350-4	-	-

CHIPEADORA

MODELO	CH-6614	CH-911 OH	CH9540 H
CHIPEADO			
Diámetro máximo (mm/pulg)	152/6	229/9	129/9
Cantidad de cuchillas fijas reversibles (u)	4	4	4
Diámetro y peso del rotor (cm/kg)	66/125	76/125	76/125
TRITURADO			
Tamaño de la boca de alimentación (cm)	23x23	23x23	23x23
Tipo de alimentación	Manual	Hidráulica	Hidráulica
ACCIONAMIENTO			
Motor arranque manual.	Honda OHV 614cc/20HP	Kubota Diesel 1100cc/28HP	Tractor sist. de 3P Cat. 1/540rpm
Tanque comb:	25L	68L	25 a 60 HP
ESTRUCTURA			
trailer para ruta con rueda guía en lanza	si	si	
Peso (Kg)	656	1126	590
Dimensiones (LxAxH) (cm)	193x203x229	302x201x226	175x127x236
Cubierta neumática	5.30"x12"	P215-75 R15	-